

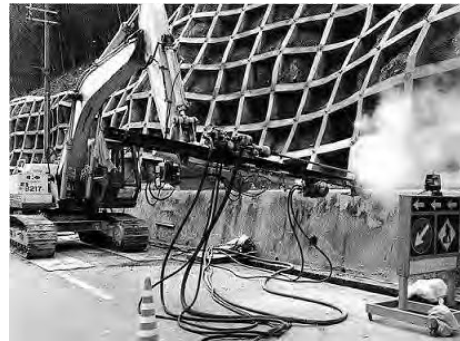


## 油圧ショベル取付式 吊り下げ式

メーカー  
ホームページ

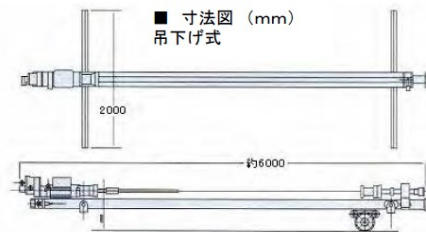

|                |                              |               |
|----------------|------------------------------|---------------|
| 仕様             | 吊り下げ式                        |               |
| メーカー           | サンドピットヨー                     |               |
| 本体             | 形式                           | TYCD120-A     |
|                | 寸法 (mm)<br>D×W×H             | 6000×730×2000 |
|                | 重量(Kg)                       | 530           |
|                | 使用圧力(Kg/cm <sup>2</sup> )    | 5~7           |
|                | エア消費量 (Nm <sup>3</sup> /min) | 16            |
|                | ドリフター                        | 形式            |
| 重量             |                              | 175           |
| ドリフター長(mm)     |                              | 1136          |
| シリンダ径(mm)      |                              | 120           |
| ピストンローク(mm)    |                              | 89            |
| 打撃力(Kg-m)      |                              | 24            |
| 打撃数(bpm)       |                              | 1520          |
| 回転方式           |                              | ギア            |
| 回転出力(Kw/ps)    |                              | 1.48 / 2      |
| 回転数(rpm)       |                              | 0~190         |
| 線紛排出方式         |                              | エア            |
| ハンマー部ホース系(mm)  |                              | 32            |
| モーター部ホース系 (mm) |                              | 19            |
| ブロー部ホース系(mm)   |                              | 19            |
| ロッド回転力(Kg-m)   |                              | 12            |

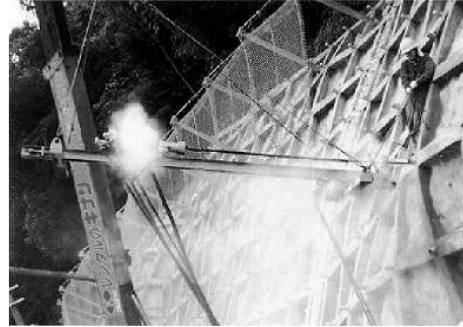

|       |                            |                             |
|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 仕様    | 油圧ショベル取付式                  |                             |
| メーカー  | サンドピットヨー                   |                             |
| ドリフター | 型式                         | TYPR-120                    |
|       | 重量(Kg)                     | 175                         |
|       | シリンダ径(mm)                  | 120                         |
|       | ピストンローク (mm)               | 89                          |
|       | 空気消費量(m <sup>3</sup> /min) | 13.5(5Kg/cm <sup>2</sup> 時) |
|       | シャクサイズ (mm)                | 44.5丸×97<br>スプラインタイプ        |
|       | ロッドサイズ 六角(mm)              | 32mm/38mm                   |
|       | フィード方式                     | チェーンフィード                    |
|       | フィードモーター出力(Kw)             | 3.6                         |
|       | スライド長(mm)                  | 800                         |
|       | セル長(mm)                    | 5050                        |
|       | スチールチェーン (mm)              | 3000                        |

