


## KS-307B/DB-20 + DB-20

メーカー  
ホームページ


## KS-307B型

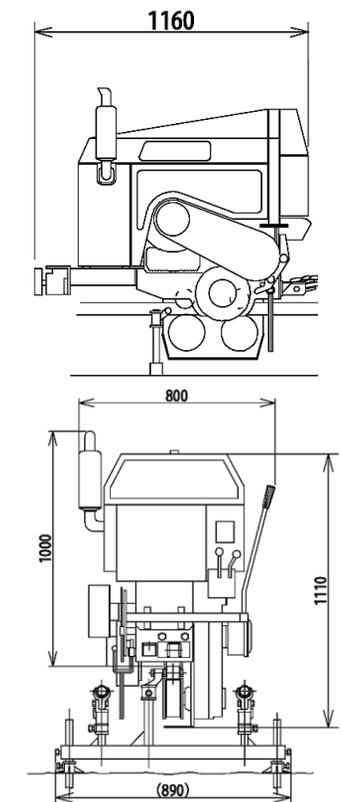

## 動力車の仕様及び構造・諸元

| 項目           | 目              | データ           |      |
|--------------|----------------|---------------|------|
| 寸法・重量        | 全長(mm)         | 1160          |      |
|              | 全幅(mm)         | 800           |      |
|              | 全高(mm)         | 1110          |      |
|              | 重量(kg)         | 350           |      |
| 本機性能         | 最高速度(m/min)    | 45            |      |
|              | 登坂能力(°)        | 45            |      |
|              | 最大積載量(kg/°)    | 1200/45       |      |
| 制動装置         | ①定速ブレーキ形式      | 内部拡張式         |      |
|              | ②駐車ブレーキ形式      | 電磁ブレーキ        |      |
|              | ③緊急ブレーキ形式      | 電磁ブレーキ        |      |
| 伝達装置         | 駆動方式           | ラック又は突起輪      |      |
|              | 伝達方式           | 遠心クラッチ        |      |
|              | ベルト本数          | 2本            |      |
|              | ベルト種類          | ORLB46        |      |
|              | 車速<br>(m/min)  | 前進低速          | 32.3 |
|              |                | 前進高速          | 45.0 |
|              |                | 後進低速          | 32.3 |
| 後進高速         |                | 45.0          |      |
| エンジン機関<br>仕様 | 名称             | D722-B        |      |
|              | 型式             | 4サイクル3気筒ディーゼル |      |
|              | 連続定格出力(ps/rpm) | 16.0/3200     |      |
|              | 回転方向           | 左出力軸側より       |      |
|              | 使用燃料           | JIS2号軽油       |      |
|              | 燃料タンク容量        | 15.0リットル      |      |
|              | 使用潤滑油          | 10W-30cc級     |      |
| 始動方式         | セルスタート         |               |      |

## KS-307B型

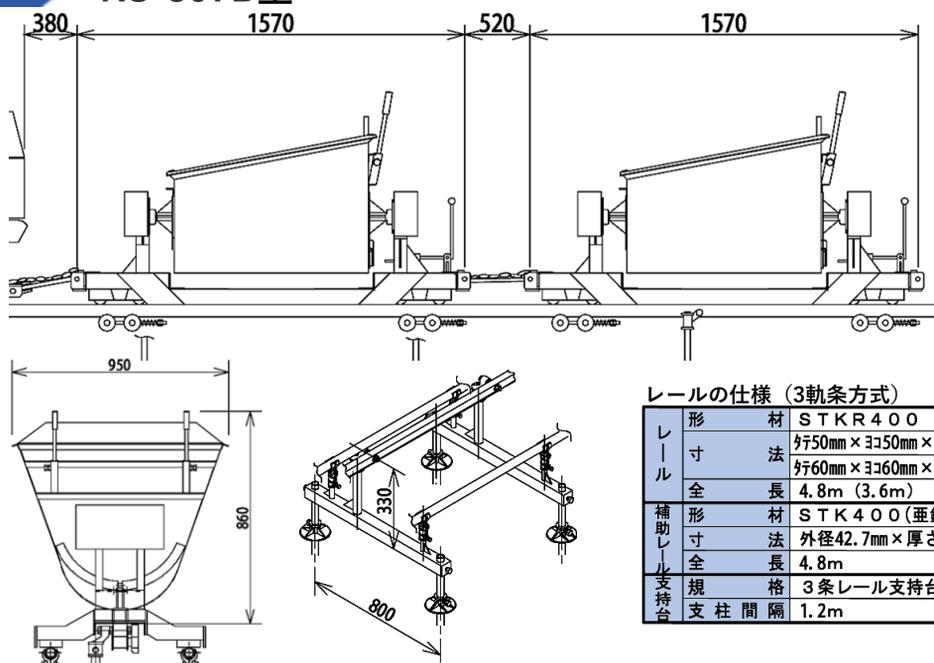

## 台車の仕様及び構造・諸元

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 項目\型式          | DB-20              |
| 全長             | 1570mm             |
| 全幅             | 950mm              |
| 全高<br>(レール上面到) | 860mm              |
| 重量             | 140kg              |
| 積載量            | 0.20m <sup>3</sup> |
| ブレーキ           | オプション              |
| 主用途            | 生コン・土砂             |

## レールの仕様 (3軌条方式)


|       |      |                                     |                 |
|-------|------|-------------------------------------|-----------------|
| レール   | 形    | 材                                   | STKR400         |
|       | 寸法   | ♯50mm×3050mm×厚さ3.2mm+下面補強板4.5t (穴式) |                 |
| 補助レール | 形    | 材                                   | STKR400 (垂鉛メッキ) |
|       | 寸法   | ♯60mm×3060mm×厚さ3.2mm (溶断ラック式)       |                 |
| 支持台   | 全長   | 4.8m (3.6m)                         |                 |
|       | 規格   | 3条レール支持台                            |                 |
| 支柱間隔  | 1.2m |                                     |                 |

KS-307B  
DH-10/ DH-10 (平台車タイプ)

メーカー  
ホームページ



## 土木用普通台車 DH-10

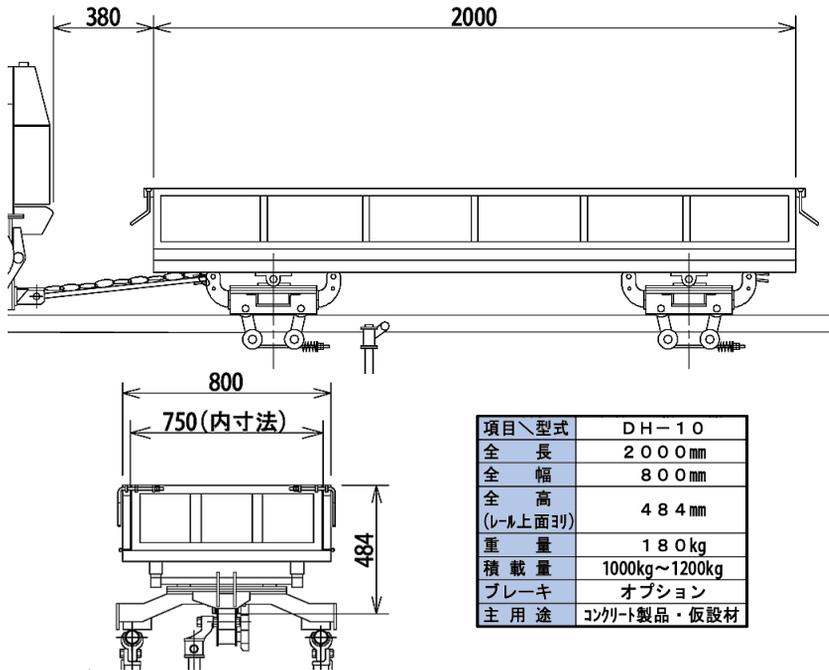

## 土木用普通台車 DH-10 (平台車タイプ)

